PROTECCIÓN SUPERIOR

CONTRA EL CALOR RADIANTE EN SISTEMAS DE CERCHAS DE MADERA

Los ensamblajes de cerchas de madera más comúnmente diseñados para viviendas multifamiliares:

L521 PISO/CIELO RASO ■ P522 TECHO/CIELO RASO



Los dampers certificados para cerchas de madera de C&S son los ÚNICOS dampers de cielo raso aprobados para su uso en estos diseños.


C&S Air Products es el único fabricante capaz de suministrar dampers de radiación para cielo raso para los ensamblajes con clasificación UL de 1 hora L-521 (piso/cielo raso) y P-522 (techo/cielo raso). Solo los componentes listados en estos diseños pueden utilizarse para mantener la certificación UL.

Los ensamblajes L-521 / P-522 fueron construidos y probados de acuerdo con la norma ANSI/UL 263 (ASTM E119) para ensayos de resistencia al fuego de construcciones y materiales.


El uso de productos que no están incluidos en el diseño aprobado por UL no ofrece el mismo nivel de protección contra el calor radiante que los productos aprobados.

C&S AIR PRODUCTS

ENSAMBLAJE UL L521

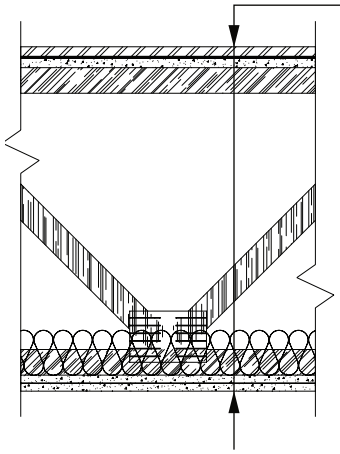

- Piso terminado según especificación
- Capa superior de concreto de yeso de 3/4"
- Manta de piso
- Subsuelo de 3/4"
- Cerchas de madera según diseño estructural
- Aislamiento SAFB de 3-1/2" sobre canales resilientes
- Canal resiliente RC-1 en la parte inferior de las cerchas @ 12" O.C.
- Panel de yeso tipo “C” de 5/8"

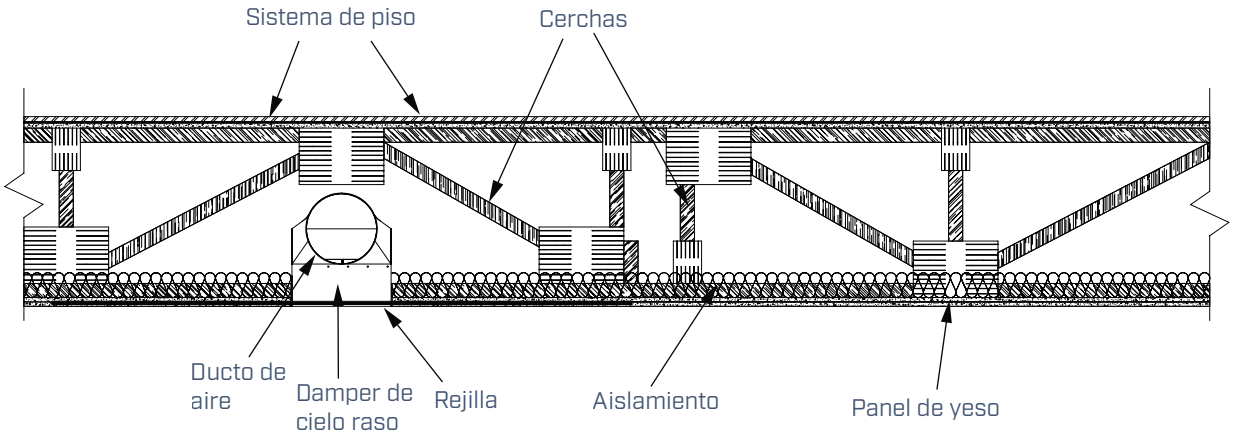



C&S suministró dampers de radiación para cielo raso en sistemas de cerchas de madera para el centro de vivienda para personas mayores Sunrise of Pleasanton en Pleasanton, California.

C&S AIR PRODUCTS